


2. SCR 7.8.15kV(TPC)

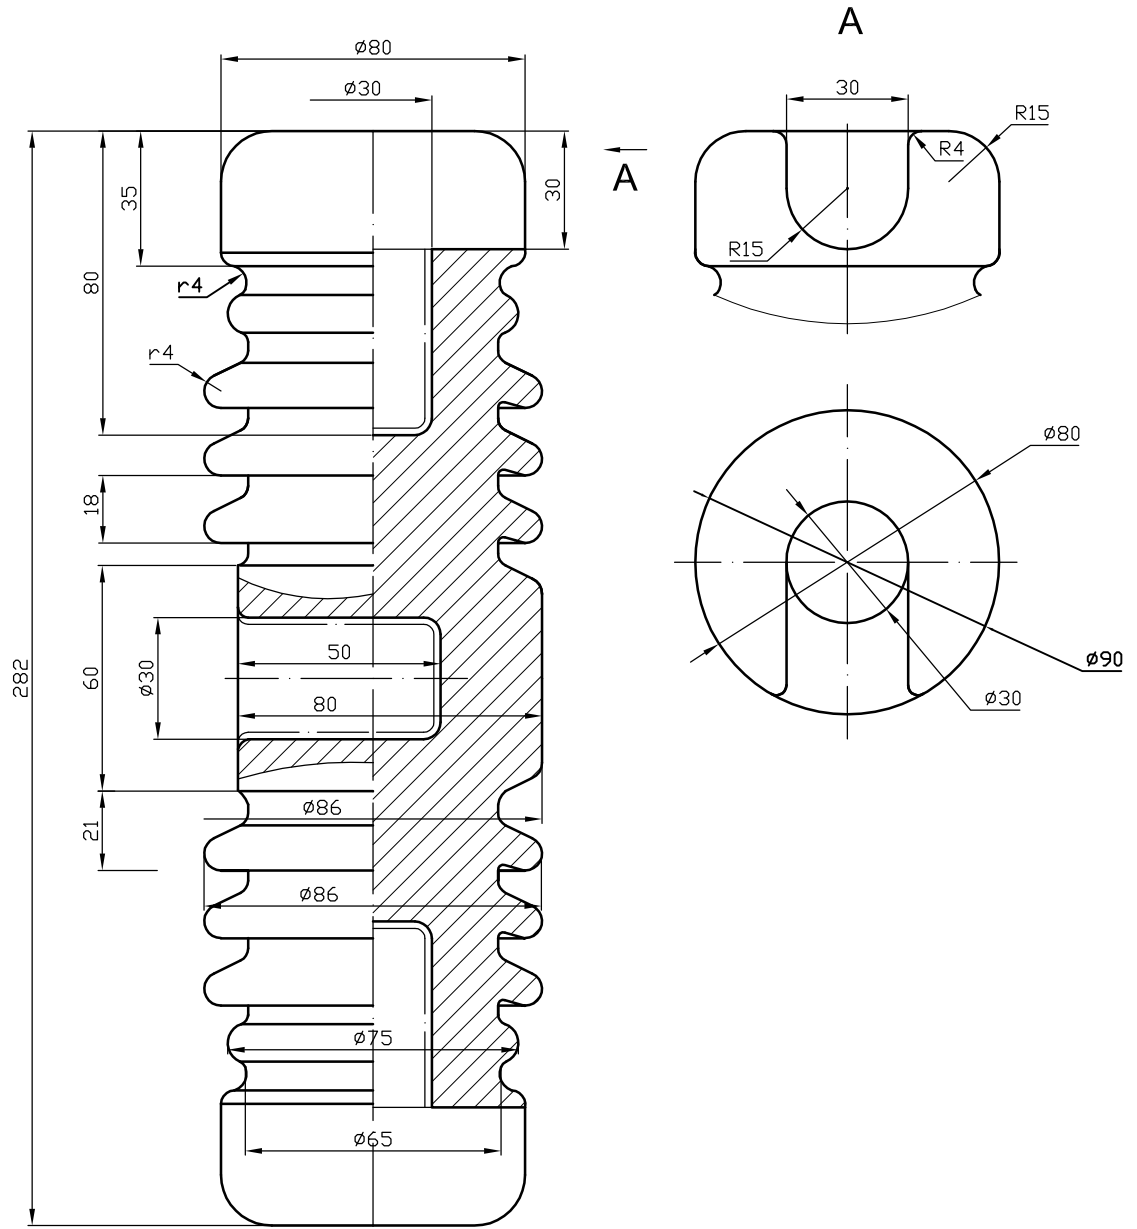

SÚ CẦU CHỈ 7.8-15KV(SCR6-15.TPC) 7.8-15KV PUSE CUT-OUT INSULATORS (SCR6-15.TPC)

TT/ITEMS	TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG		SPECIFICATION APPLIED
	ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT	TECHNICAL DATA	
1	Điện áp định mức	Rated voltage	TCVN 5767-1993 IEC 256.282. 6-15kV
2	Chiều dài đường dò	Creepage distance	
3	Điện áp chịu đựng 50Hz ướt	Wet 50HZ withstand voltage	34kV
4	Điện áp chịu đựng 50Hz khô	Dry 50HZ withstand voltage	47kV
5	Điện áp chịu xung sét 1.2/50 μs	Impulse withstand voltage 1.2/50 μs	80kV
6	Trọng lượng	Weight	...kg
7	Màu men trên sản phẩm	The enamel is	Nâu/Brown
8	Dấu in trên sản phẩm	Mark imprinted on insulators	