


10. 20NF 250. CD530

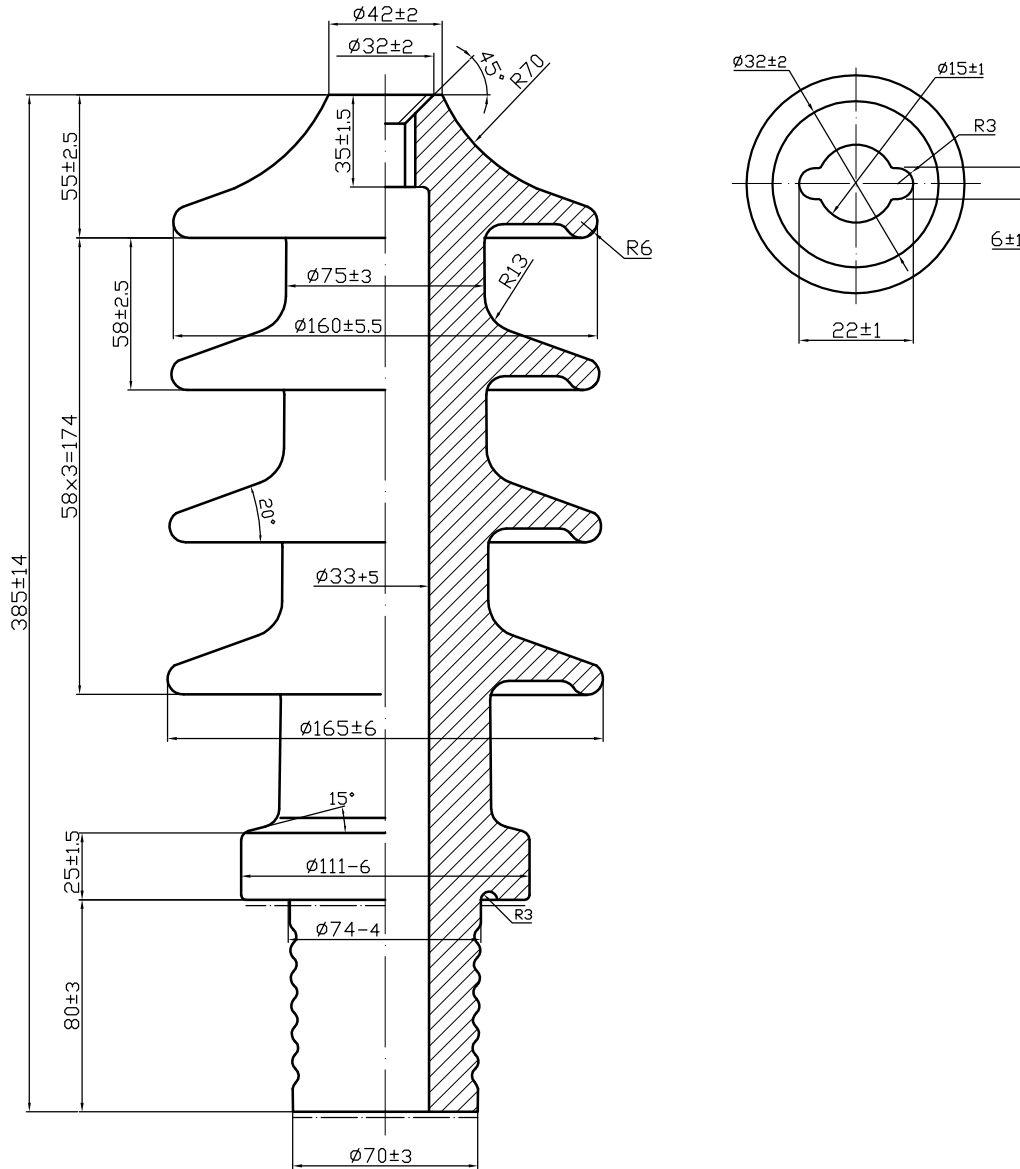

SÚ BIẾN ÁP 20KV 250A.CD530 HIGVOLTAGE BUSHING INSULATOR 20KV 250A.CD530

TT/ITEMS	TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG	SPECIFICATION APPLIED	DIN 42531
	ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT	TECHNICAL DATA	
1	Điện áp định mức	Rated voltage	20kV
2	Dòng điện định mức	Rated current	250A
3	Chiều dài đường dò	Creepage distance	530mm
4	Điện áp chịu đựng 50Hz ướt	Wet 50HZ withstand voltage	50kV
5	Điện áp chịu xung xét 1.2/50 μs	Impulse withstand voltage 1.2/50 μs	125kV
6	Trọng lượng	Weight	6.5kg
7	Màu men trên sản phẩm	The enamel is	Nâu/Brown
8	Dấu in trên sản phẩm	Mark imprinted on insulators	