



# 18. 30NI250.UTEC

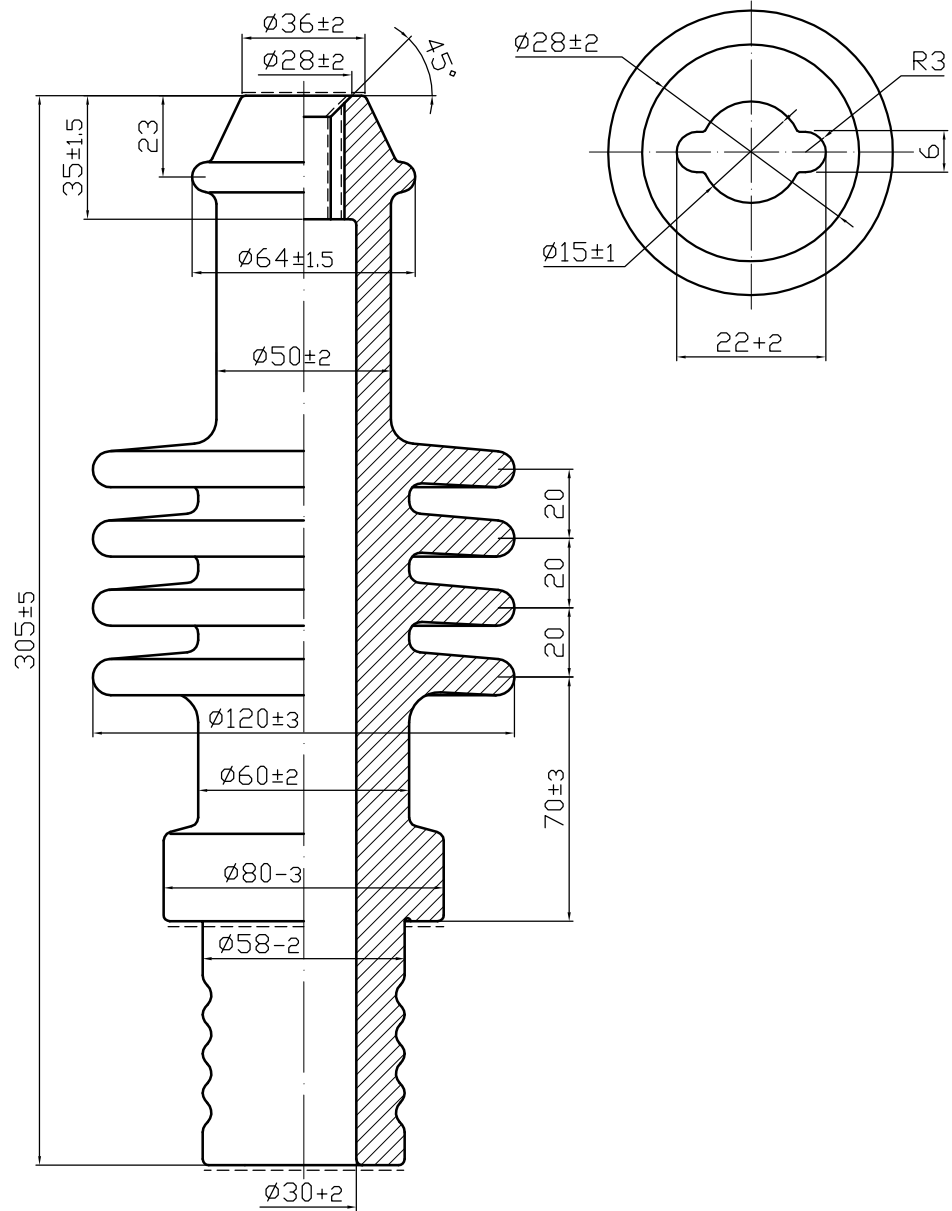

## SÚ BIẾN ÁP 30KV 250A.UTEC HIGVOLTAGE BUSHING INSULATOR 30KV 250A.UTEC

TT/ITEMS	ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT	TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG	TECHNICAL DATA	SPECIFICATION APPLIED
1	Điện áp định mức		Rated voltage	DIN 42531 30kV
2	Dòng điện định mức		Rated current	250A
3	Chiều dài đường dò		Creepage distance	396mm
4	Điện áp chịu đựng 50Hz ướt		Wet 50HZ withstand voltage	70kV
5	Điện áp chịu xung sét 1.2/50 μs		Impulse withstand voltage 1.2/50 μs	170kV
6	Trọng lượng		Weight	...kg
7	Màu men trên sản phẩm		The enamel is	Nâu/Brown
8	Dấu in trên sản phẩm		Mark imprinted on insulators	 30NI 250