



# 21. 30NF 250. CD990

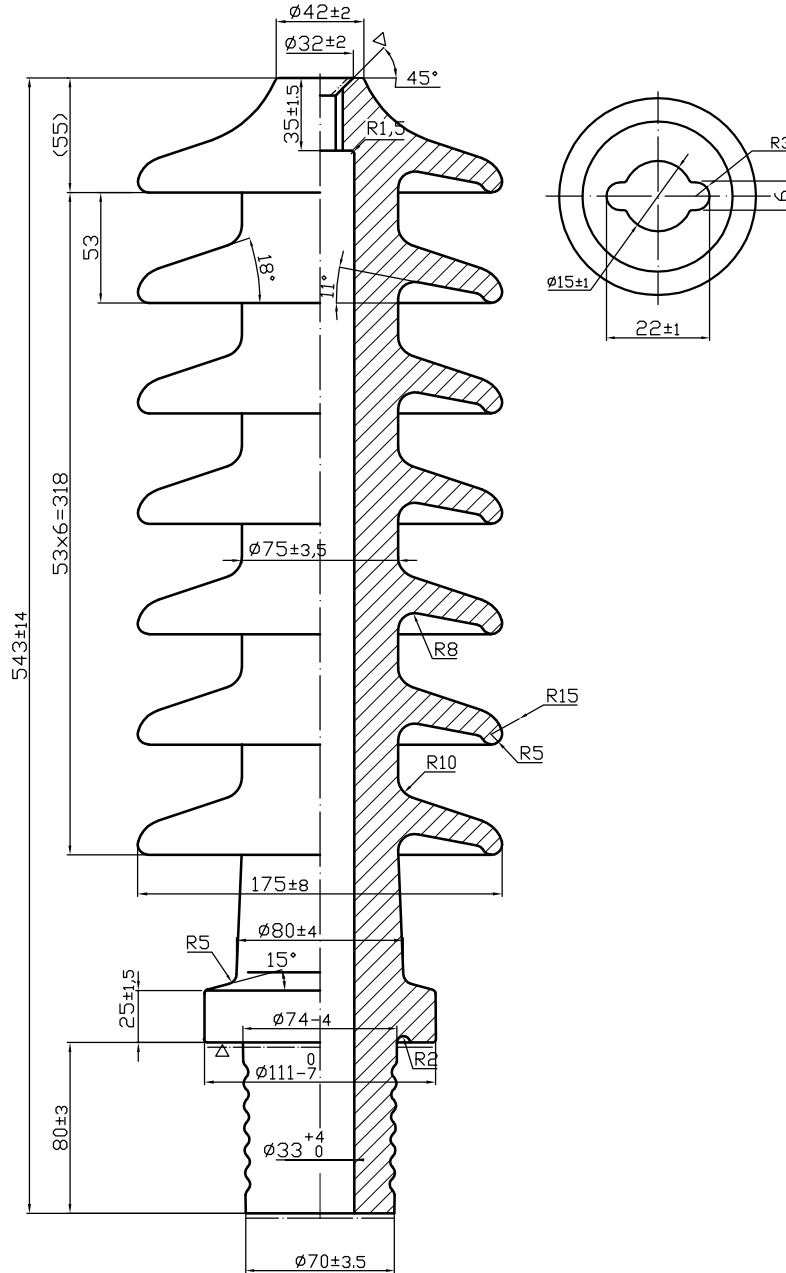

## SÚ BIẾN ÁP 30KV 250A.CD990 HIGVOLTAGE BUSHING INSULATOR 30KV 250A.CD990

TT/ITEMS	ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT	TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG	SPECIFICATION APPLIED	DIN 42531
1	Điện áp định mức		Rated voltage	30kV
	Dòng điện định mức		Rated current	250A
3	Chiều dài đường dò		Creepage distance	990mm
4	Điện áp chịu đựng 50Hz ướt		Wet 50HZ withstand voltage	70kV
5	Điện áp chịu xung xét 1.2/50 μs		Impulse withstand voltage 1.2/50 μs	170kV
6	Trọng lượng		Weight	9kg
7	Màu men trên sản phẩm		The enamel is	Nâu/Brown
8	Dấu in trên sản phẩm		Mark imprinted on insulators	 30NF 250 CD990